



\*Stampante LX2000e viene venduto separatamente.

# DTM Print RW-7/RW-4 Avvolgitore d'etichette e UW-7 Svolgitore d'etichette

## Niente più riavvolgimento manuale delle etichette

Il svolgitore d'etichette UW-7 e l'avvolgitore d'etichette RW-7/RW-4 da DTM Print rendono facile a svolgere e di avvolgere una grande quantità d'etichette.

E' perfetto per essere utilizzato con qualsiasi stampante di etichette in bobina a trasferimento termico e a getto d'inchiostro, tra cui la stampante di etichette a colori.

Il RW-7/RW-4 riavvolge i rotoli perfettamente dritti e stretti per essere direttamente macchinabili, senza bisogno di eventuali correzioni a mano.

Posizionare i rulli fino a 178 mm (7") con il UW-/RW-7 o fino a 120 mm (4,72") con il RW-4 per aumentare la capacità di avvolgimento di due volte. Attaca l'etichetta stampata ad un bobina di 76,2 mm (3"). Abbassa il braccio mobile e inizia a stampare. Le tue etichette vengono riavvolte perfettamente allineate e con la giusta tensione per entrambe le applicazioni a mano o su un applicatore semi-automatico o con un applicatore automatico.

DTM UW-7 e DTM RW-7/RW-4 vengono venduti separatamente perché alcuni preferiscono solo ad avvolgere. Insieme rendono la produzione veloce e facile per etichette di maggiore volume su rotoli a livello professionale.

## Specifiche

Larghezza massima rotolo:	UW-/RW-7: 178 mm (7") RW-4: 120 mm (4,72")
Larghezza massima diametro esterno:	153 mm (6")
Velocità di avvolgimento:	Modalità automatica: 30,48 cm/sec Modalità fissa: Senza adattatore 13,71 cm/sec 1" diametro anima 16 cm/sec (6,3"/sec)
Dimensione anima interna:	Senza anima interna, 25,4 mm (1"), 38,1 mm x 50,8 mm (1,5x2"), 76,2 mm (3")
Peso massimo bobina:	5 kg
Avvolgimento etichetta:	Interno / Esterno
Power Input:	100-240 V AC to 24 V DC, 2A, 50/60 Hz
Peso:	5 kg
Dimensioni (BxHxT):	UW-/RW-7: 394 x 303 x 180 mm RW-4: 349 x 303 x 180 mm
Temperatura di stoccaggio:	Da -20°C a 60°C
Umidità:	10% - 85% senza condensa
Certificazioni:	CE, RoHS, TÜV, FCC
RW-4 Compatibilità:	Funziona con Primera LX400e, LX500e, LX610e
RW-7 Compatibilità:	Funziona con Primera LX400e, LX500e, LX610e LX900e*, LX910e, LX1000e/LX2000e
UW-7 Compatibilità:	Funziona con Primera LX400e, LX500e, LX610e LX900e**, LX910e, LX1000e/LX2000e
Garanzia:	36 mesi
Produttore:	DTM Print GmbH


\* Nota: Primera LX900e richiede Rullo di etichetta maggiore o uguale a 4 pollici di larghezza.

\*\* Nota: Utilizzando il UW-7 con la stampante a colori Primera LX900e richiede una modifica per la funzione.

**Nota importante:** La flessibilità / rigidità dell'etichetta è un fattore importante per il buon trasporto dei rotoli di etichette nell'avvolgitore. Se l'etichetta è troppo morbida e flessibile, non importa lo spessore, può causare l'avvolgimento irregolare, slittamento, o l'arresto del riavvolgitore. Il polipropilene, poliestere e le etichette in vinile tendono ad essere più flessibili delle etichette di carta. Se si sospetta che le etichette siano troppo flessibili, si raccomanda che il materiale venga prima testato sul riavvolgitore prima di prendere decisioni di acquisto delle etichette o dell'avvolgitore. I materiali originali da DTM Print non scivolano né causano alcun danno.

## Caratteristiche

- Braccetto ballerino leggero - per essere utilizzato con qualsiasi stampante di etichette da banco
- Indicatore colorato LED che fornisce lo stato di funzionamento dell'avvolgitore

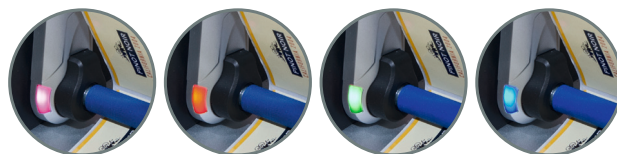

- Braccetto ballerino gommato che attira polvere e la mantiene lontano dalla superficie dell'etichetta
- Non causa problemi di allineamento o di qualità di stampa
- Alimentatore universale - basta cambiare set di cavi per utilizzarlo in qualsiasi paese
- Mandrino modulare che si adatta alle diverse dimensioni di anime da 1", 1,5", 2" e 3"
- Modulo con blocco per un montaggio rapido che tiene saldamente il rotolo

## Direzione di riavvolgimento



Etichetta interna



Etichetta esterna

DTM Print GmbH  
Mainzer Strasse 131  
65187 Wiesbaden  
Germania  
+49 611 927770  
sales@dtm-print.eu  
dtm-print.eu

